仅供参考

REV.	REVISION RECORD	DATE
A0	新图面发行	2017.06.16

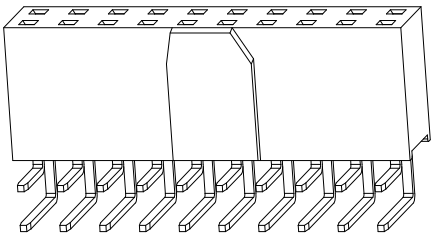

Specification:
Current Rating : 3AMP
Temperature Range : -40℃to+105℃
Contact Resistance : 20mΩ Max
Insulation Resistance : 1000MΩ Min
Withstanding Voltage : AC 1000V
Material:
Insulator : Polyester (UL94V-0)
Standard:PBT/PA6T/LCP
Contact: Bronze
Plating : Au or Sn Over 50u″ Ni

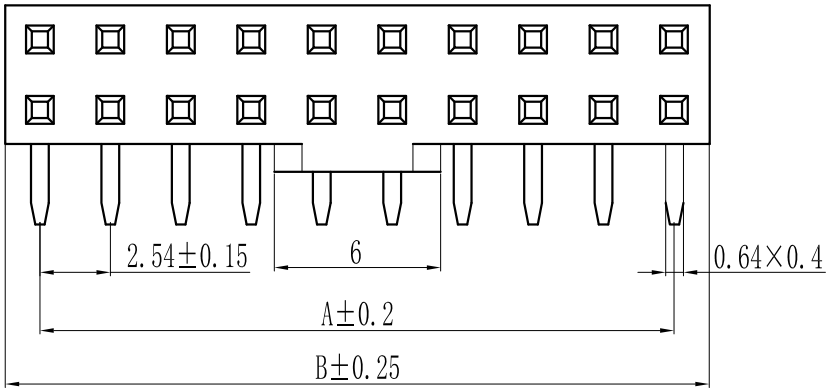

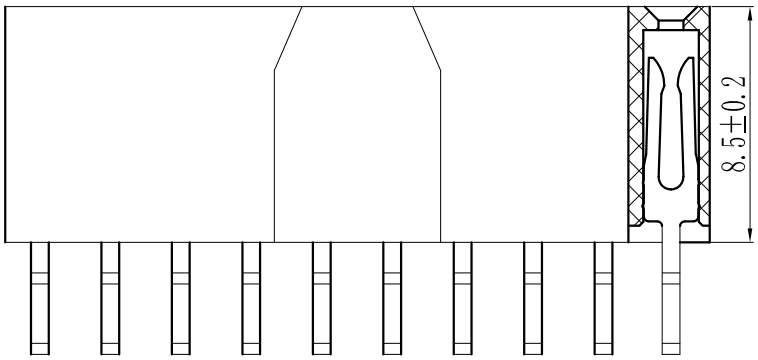

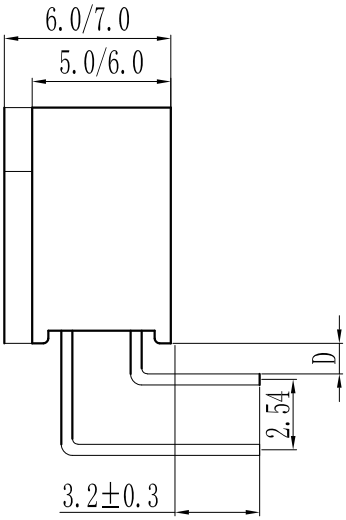

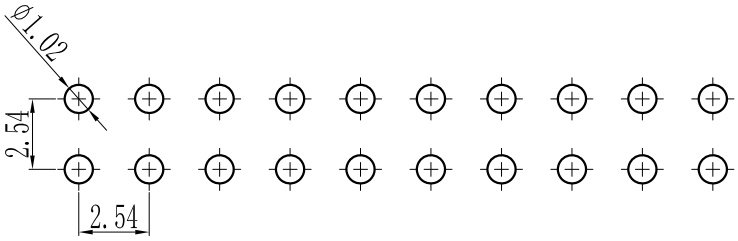

PCB LAYOUT

Pin数	尺寸A	尺寸B
2×2	2.54	5.58
2×3	5.08	8.12
2×4	7.62	10.66
2×5	10.16	13.20
2×6	12.70	15.74
2×7	15.24	18.28
2×8	17.78	20.82
2×9	20.32	23.36
2×10	22.86	25.90
2×11	25.40	28.44
2×12	27.94	30.98
2×13	30.48	33.52
2×14	33.02	36.06
2×15	35.56	38.60
2×16	38.10	41.14
2×17	40.64	43.68
2×18	43.18	46.22
2×19	45.72	48.76
2×20	48.26	51.30
2×21	50.80	53.84
2×22	53.34	56.38
2×23	55.88	58.92
2×24	58.42	61.46
2×25	60.96	64.00
2×26	63.50	66.54
2×27	66.04	69.08
2×28	68.58	71.62
2×29	71.12	74.16
2×30	73.66	76.70
2×31	76.20	79.24
2×32	78.74	81.78
2×33	81.28	84.32
2×34	83.82	86.86
2×35	86.36	89.40
2×36	88.90	91.94
2×37	91.44	94.48
2×38	93.98	97.02
2×39	96.52	99.56
2×40	99.06	102.10

GENERAL TOLERANCES		
	LINEAR	ANGLES
	0.0±0.30	X° REF±6°
UNIT: MM	0.00±0.20	X° ±3°
SIZE: A4	0.000±0.10	X° X'±2°

SCALE: 1:1	NAME	DATE
APPROVED		
DESIGNER		
DRAWN	肖坤权	2017.06.16

深圳市思拓展电子有限公司
SHENZHEN SINOTOP ELECTRONICS CO.,LTD
公司网址: WWW.szsituo.cn 公司电话: 0755-23765350
邮 箱: 2850175982@qq.com 公司传真: 0755-23765341

TITLE:
Pitch2.54mm Female Header,Dual Row with Bump, Plastic Height 8.5mm,Right Angle Type(Y)

PART.NO: ST-FH-254-0173
DWG.NO:
REV: A0
SHEET: 1/1