仅供参考

| REV. | REVISION RECORD | DATE |
|---|---|---|
| A0 | 新图面发行 | 2017.06.16 |

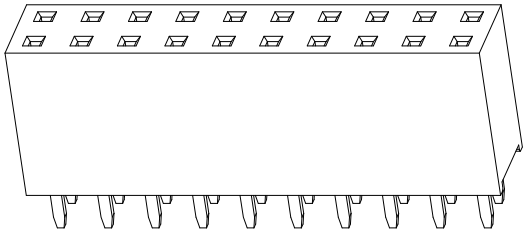

Specification:
Current Rating : 1AMP
Temperature Range : -40℃to+105℃
Contact Resistance : 20mΩ Max
Insulation Resistance : 1000MΩ Min
Withstanding Voltage : AC 500V
Material:
Insulator : Polyester (UL94V-0)
Standard:PBT/PA6T/LCP
Contact: Bronze
Plating : Au or Sn Over 50u" Ni

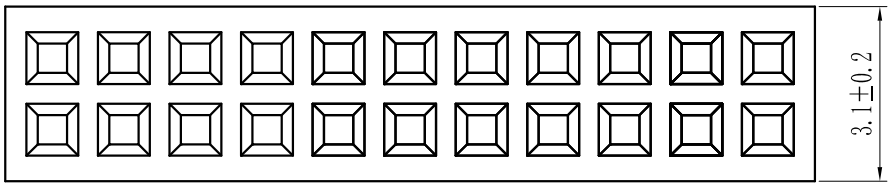


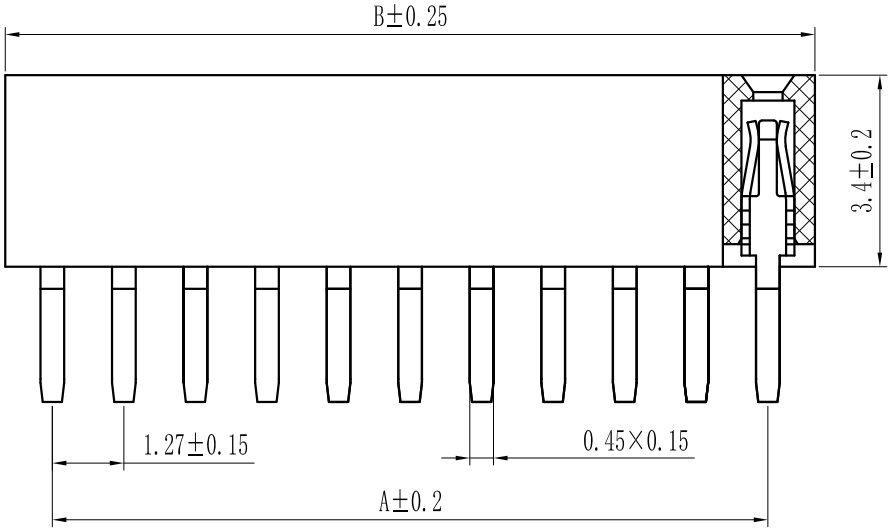


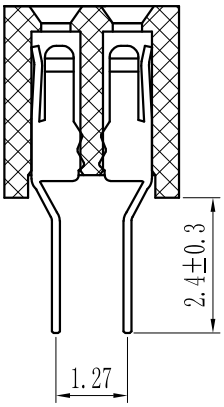


PCB LAYOUT

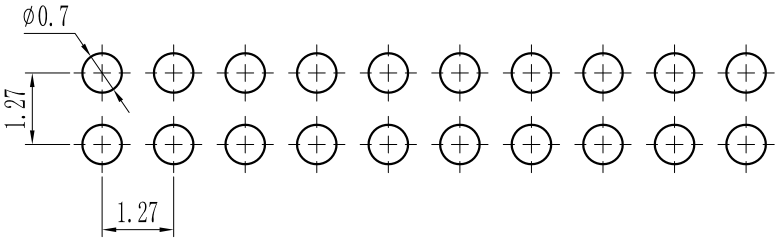


| PIN数 | 尺寸A | 尺寸B |
|---|---|---|
| 2×2 | 1.27 | 2.94 |
| 2×3 | 2.54 | 4.21 |
| 2×4 | 3.81 | 5.48 |
| 2×5 | 5.08 | 6.75 |
| 2×6 | 6.35 | 8.02 |
| 2×7 | 7.62 | 9.29 |
| 2×8 | 8.89 | 10.56 |
| 2×9 | 10.16 | 11.83 |
| 2×10 | 11.43 | 13.10 |
| 2×11 | 12.70 | 14.37 |
| 2×12 | 13.97 | 15.64 |
| 2×13 | 15.24 | 16.91 |
| 2×14 | 16.51 | 18.18 |
| 2×15 | 17.78 | 19.45 |
| 2×16 | 19.05 | 20.72 |
| 2×17 | 20.32 | 21.99 |
| 2×18 | 21.59 | 23.26 |
| 2×19 | 22.86 | 24.53 |
| 2×20 | 24.13 | 25.80 |
| 2×21 | 25.40 | 27.07 |
| 2×22 | 26.67 | 28.34 |
| 2×23 | 27.94 | 29.61 |
| 2×24 | 29.21 | 30.88 |
| 2×25 | 30.48 | 32.15 |
| 2×26 | 31.75 | 33.42 |
| 2×27 | 33.02 | 34.69 |
| 2×28 | 34.29 | 35.96 |
| 2×29 | 35.56 | 37.23 |
| 2×30 | 36.83 | 38.50 |
| 2×31 | 38.10 | 39.77 |
| 2×32 | 39.37 | 41.04 |
| 2×33 | 40.64 | 42.31 |
| 2×34 | 41.91 | 43.58 |
| 2×35 | 43.18 | 44.85 |
| 2×36 | 44.45 | 46.12 |
| 2×37 | 45.72 | 47.39 |
| 2×38 | 46.99 | 48.66 |
| 2×39 | 48.26 | 49.93 |
| 2×40 | 49.53 | 51.20 |
| 2×41 | 50.80 | 52.47 |
| 2×42 | 52.07 | 53.74 |
| 2×43 | 53.34 | 55.01 |
| 2×44 | 54.61 | 56.28 |
| 2×45 | 55.88 | 57.55 |
| 2×46 | 57.15 | 58.82 |
| 2×47 | 58.42 | 60.09 |
| 2×48 | 59.69 | 61.36 |
| 2×49 | 60.96 | 62.63 |
| 2×50 | 62.23 | 63.90 |

| GENERAL TOLERANCES | | |
|---|---|---|
| | LINEAR | ANGLES |
| | 0.0±0.30 | X° REF±6° |
| UNIT: MM | 0.00±0.20 | X° ±3° |
| SIZE: A4 | 0.000±0.10 | X° X'±2° |

| SCALE: 1:1 | NAME | DATE |
|---|---|---|
| APPROVED | | |
| DESIGNER | | |
| DRAWN | 肖坤权 | 2017.06.16 |


深圳市思拓展电子有限公司
SHENZHEN SINOTOP ELECTRONICS CO.,LTD
公司网址: WWW.szsituo.cn 公司电话: 0755-23765350
邮 箱: 2850175982@qq.com 公司传真: 0755-23765341


TITLE: Pitch1.27mm Female Header, Dual Row, Plastic Height 3.4mm, DIP(O)

PART.NO: ST-FH-127-0219

DWG.NO:

REV: A0 SHEET: 1/1